申請する機種・オプションで無い物は線を引いて削除し、訂正印を押して提出してください。

10-5 送信機系統図

■DR-06DX、DR-06HX
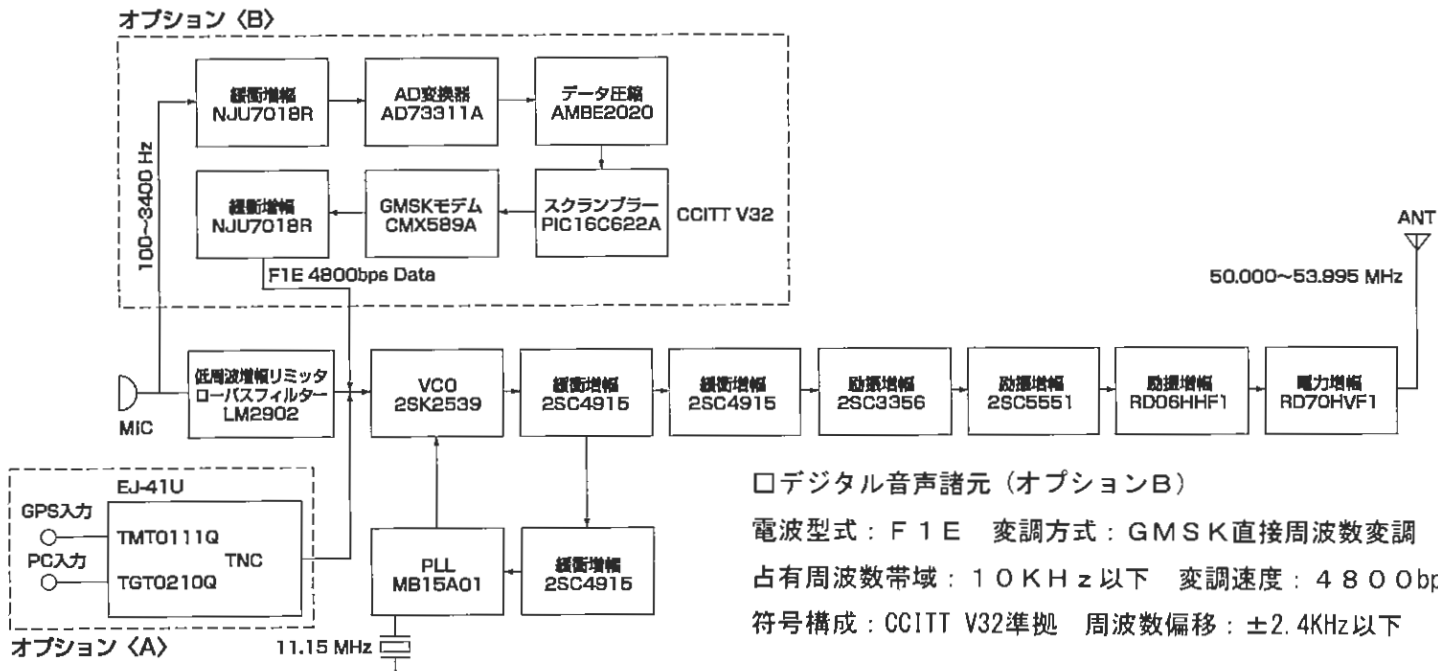
□デジタル音声諸元（オプションB）

電波型式：Ｆ１Ｅ　変調方式：ＧＭＳＫ直接周波数変調

占有周波数帯域：１０ＫＨｚ以下　変調速度：４８００bps

符号構成：CCITT V32準拠　周波数偏移：±2.4KHz以下

□パケット用内蔵ＴＮＣ諸元（オプションＡ）

電波型式：Ｆ１Ｄ／Ｆ２Ｄ

変調方式：ＡＦＳＫ（Ｆ１Ｄ）／ＧＭＳＫ（Ｆ２Ｄ）

通信速度：１２００Ｂｐｓ／９６００Ｂｐｓ

周波数偏移幅：±５００Ｈｚ　サブキャリア周波数：１７００Ｈｚ

符号：ＪＩＳ　ＡX2.5 ＡＳＣＩＩコードプロトコル準拠